


デジタル回線終端装置 DSU64Nie <2ポート版>



システム構成例

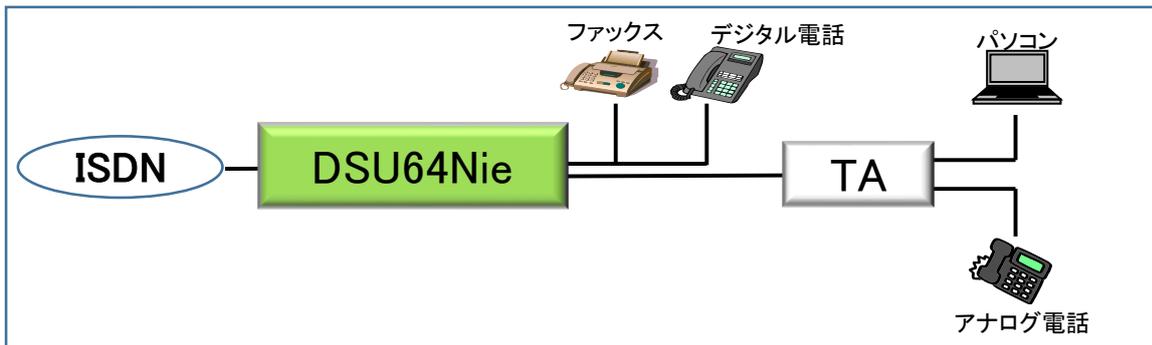

仕様

機器名	DSU64Nie
適用回線	INSネット64／高速デジタル専用線(64kbps、128kbps)
収容回線数	1回線
使用電源	局給電
回線接続方式	6ピンモジュラージャック(2線式)
回線極性切替	あり
端末接続方式	8ピンモジュラージャック(4線式)
端末接続コネクタ数	2
端末終端スイッチ	あり
端末への給電	40V定電圧420mW以下
表示(LED)	2個(回線起動開始(ACT1)、端末起動(ACT2))
使用環境条件	室内使用(5～35℃、45～85%RH)
EMI規格	VCCIクラスA
MTBF	63年
外形寸法	約W87×D87×H22mm
重量	約100g
付属品	6ピンモジュラーケーブル(加入者線接続用)、取扱説明書
技術基準適合認定等認証番号	CD11-0204001

株式会社 NIE

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-51-11 静屋ビル5階 TEL 03-6806-7035